

# Agregaty serii XD

**Seria zaprojektowana specjalnie agregatów superwyciszonych**

**Moce 30 ÷ 250 kVA**



## Wyposażenie agregatu w wersji podstawowej:

- silnik wysokoprężny firmy Perkins, chłodzony wodą;
- prądnica F.G. Wilson,
- panel kontrolno-sterujący serii 4001 (ręczne i automatyczne sterowanie agregatem),
- elektroniczny regulator obrotów (od 100kVA),
- regulator napięcia z czujnikiem jednofazowym, wbudowany zbiornik o dużej pojemności,
- instalacja elektryczna;

## Podstawowe właściwości:


- niski poziom hałasu, zgodny z normą EC/2006/14/EC,
- emisja spalin zgodna z normą EU Stage II,
- dodatkowe zabezpieczenie uzwojeń prądnicy przed wodą,
- mocna i trwała konstrukcja,
- obudowa z blachy galwanizowanej,
- pojedynczy zaczep do podnoszenia,
- odłącznik akumulatora rozruchowego.

## Opcjonalne wyposażenie dodatkowe:

- elektroniczny regulator obrotów dla mocy 20-80kVA,
- wskaźnik poziomu paliwa zamontowany na panelu,
- potencjometr regulacji częstotliwości,
- grzałka antykondensacyjna,
- podgrzewacz chłodziwa utrzymujący silnik w gotowości do startu;
- układ ładowania akumulatora rozruchowego;
- dodatkowe sygnały informujące o stanie agregatu (niska temperatura chłodziwa, niski poziom paliwa)

W sprawie informacji na temat możliwości zastosowania innych opcji prosimy o kontakt z firmą Siltec.

# AGREGATY SERII XD

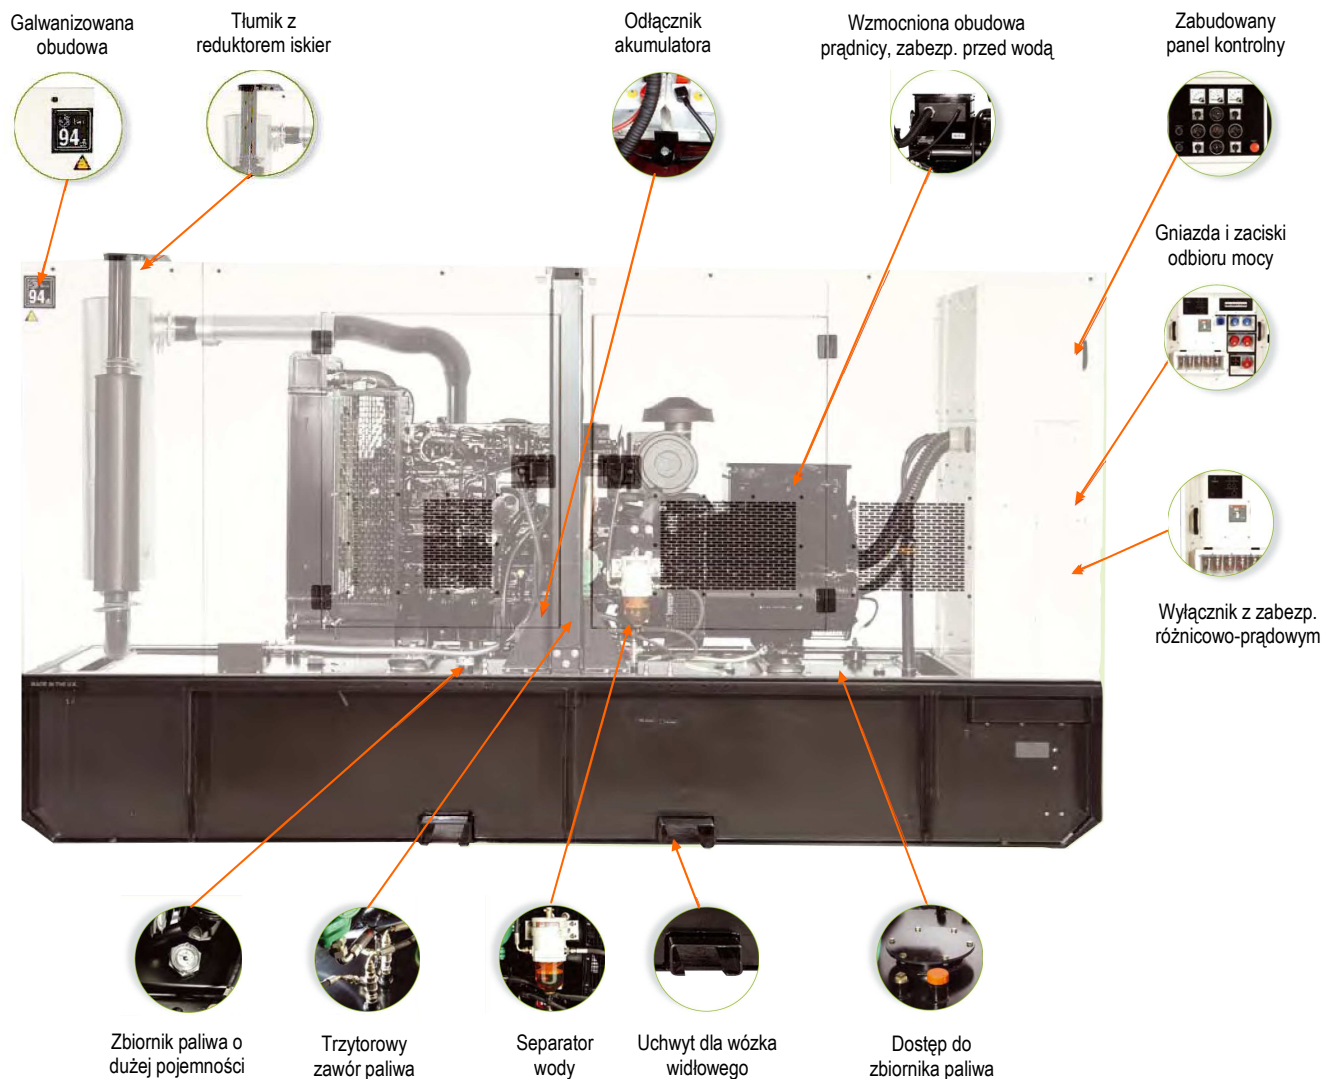

## PARAMETRY TECHNICZNE

Typ	Moc		Poz. hałasu dB(A)/7m	Poj. zbiornika paliwa l	Zużycie paliwa l/h	Wymiary (dług. x szer. x wys.) mm	Masa (z chłodziwem i olejem, bez paliwa) [kg]
	kVA	kW					
3x400V							
<b>XD30P2</b>	30	24,0	61,7	147	7,4	2288 x 1130 x 1660	1711
<b>XD60P2</b>	60	48,0	59,5	569	14,3	2900 x 1130 x 1940	2103
<b>XD80P2</b>	80	64,0	65,9	631	18,1	3280 x 1130 x 2060	2307
<b>XD100P2</b>	100	80,0	66,8	631	21,9	3280 x 1130 x 2060	2400
<b>XD150P2</b>	150	120,0	67,2	822	32,5	3558 x 1130 x 1943	2467
<b>XD200P2</b>	200	160,0	63,5	1004	45,8	4150 x 1395 x 2140	3899
<b>XD250P2</b>	250	28,0	62,5	1004	60,0	4150 x 1395 x 2140	4059

Parametry agregatów podawane są dla warunków znamionowych: temperatura otoczenia 25°C, wysokość 152,4 m n.p.m.

*Ze względu na ciągłe doskonalenie naszych urządzeń informacje zawarte w tej ulotce dane mogą ulec zmian*

Nasz dystrybutor



**SILTEC Sp. z o.o.**  
**02-374 WARSZAWA,**  
**ul. E. Orzeszkowej 5**  
 tel. (22) 57 21 800  
 fax (22) 823 66 46

**Siltec**

ver. 02/DP